


TECHNISCHES
DATENBLATT

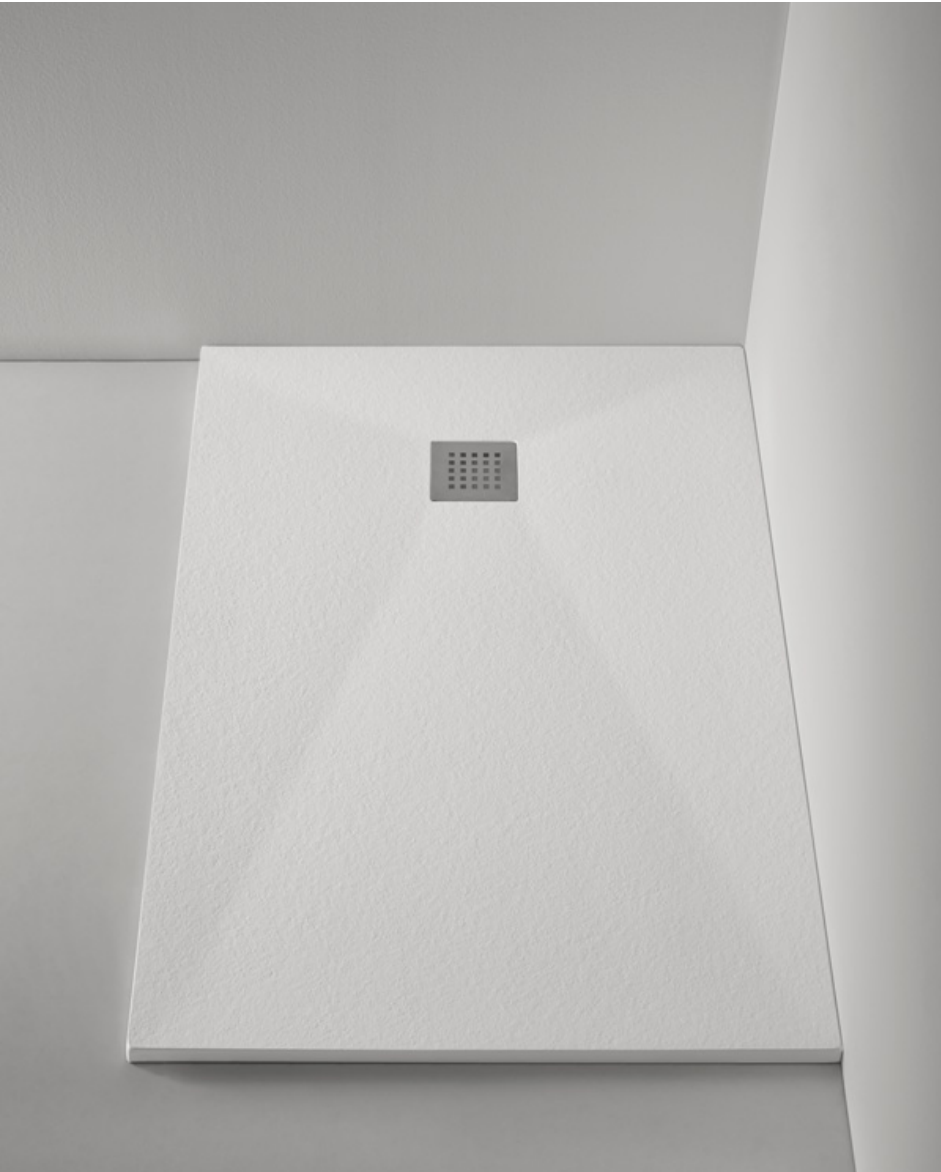

MINERA

Arko

Mineralguss-Duschwanne mit seitlichem Ablauf

MINERALGUSS

51 GRÖSSEN

9 STANDARDFARBEN • RAL / NCS

STAND 09/2026

Produktart	Bodengleiche Duschwanne aus Mineralguss
Modell	Minera Arko
Ausführung	Mineralguss-Duschwanne mit seitlichem Ablauf
Material	Harzkern mit leichten mineralischen Füllstoffen; Doppelbeschichtung aus schlagfestem Gelcoat und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem, rutschfestem Polyurethan
Aufbauhöhe	2,5 – 2,8 cm
Maßtoleranz	± 0,7 %
Oberflächen	Schiefer und Glatt
Farben	9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz, dazu jede RAL- und NCS-Farbe
Ablauf	Punktablauf ø 90 mm, seitlich, mittig in der Breite
Einbautiefe unter der Wanne	ca. 9 cm (Standard) bzw. ca. 12 cm (Vertikalablauf)
Gewicht	33 kg/m ² • verpackt 38 kg/m ²
Verpackungsvolumen	(L+5) × (B+5) × 21 cm ³
Einbau	Bodengleich eingelassen oder direkt auf dem Boden aufliegend
Zuschnitt	max. 5 cm an den Längsseiten, max. 9 cm an einer Stirnseite — auf der Seite des Ablaufabgangs ist kein Zuschnitt möglich
Nut für Duschabtrennung	Glasstärke + 2 mm, 10 mm tief
Abstand Ablaufmitte zur Schmalseite	siehe Maßzeichnung, Seite 4

ZERTIFIZIERTE EIGENSCHAFTEN

Antibakterielle Oberfläche	ISO 846:2019
Rutschhemmung	Klasse 3 nach UNE-ENV 12633 und PN24 NFP 05-011
Reinigungsfreundlichkeit	UNE EN 263 • Klasse 1 nach UNE EN 14527
Schlag- und Kratzfestigkeit	ISO 7784-1 • UNE EN ISO 14688
UV-Beständigkeit	UNE EN 263

Klasse 3 ist die höchste Rutschhemmungsklasse der Norm UNE-ENV 12633. Die Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.


WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich mit einem Reparaturset ausbessern
- Leicht im Verhältnis zur Fläche, dadurch einfach zu handhaben
- Farbecht und UV-beständig
- Zuschnitt nach Maß möglich, dadurch passgenau in vorhandene Nischen

LIEFERUMFANG


- 1 × Duschwanne Minera Arko in der gewählten Größe, Farbe und Oberfläche
- 1 × Ablaufgarnitur
- 1 × Abdeckung
- Montage- und Pflegeanleitung

DRAUFSICHT

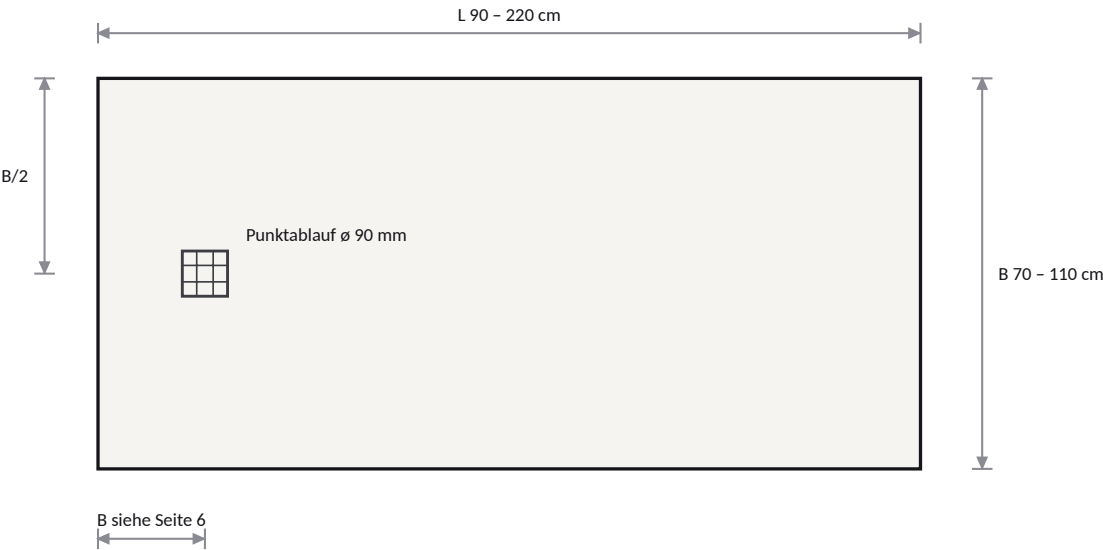

Schematische Darstellung. L = Länge, B = Breite. Alle Maße in cm, Maßtoleranz $\pm 0,7\%$.

LÄNGSSCHNITT

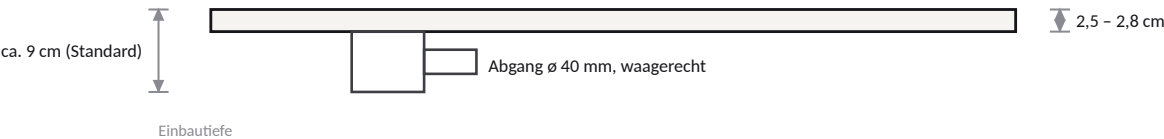


LAGE DES ABLAUFS

In der Breite	mittig, B/2
Zur Schmalseite	Maß B — siehe Tabelle auf Seite 6
Einbautiefe unter der Wanne	ca. 9 cm (Standard) bzw. ca. 12 cm (Vertikalablauf)
Abgang	ø 40 mm


ABLAUFGARNITUR

AUSFÜHRUNG	ABLAUFLEISTUNG	ABGANG	EINBAUTIEFE
Standard	0,60 l/s	ø 40 mm waagerecht	ca. 9 cm
Viega Tempoplex	0,55 l/s	ø 40 mm waagerecht	ca. 9 cm
Vertikalablauf	0,80 l/s	ø 40 mm senkrecht	ca. 12 cm

ABLAUFGARNITUREN IM SCHNITT

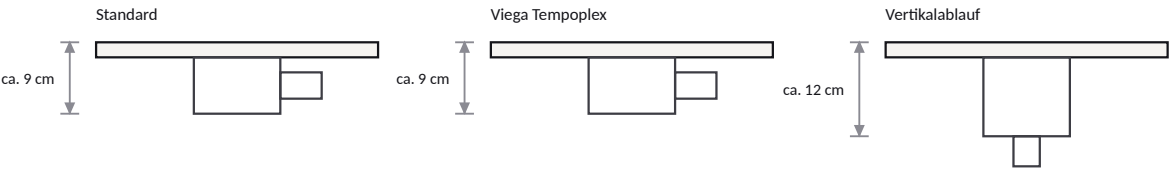

ABDECKUNGEN

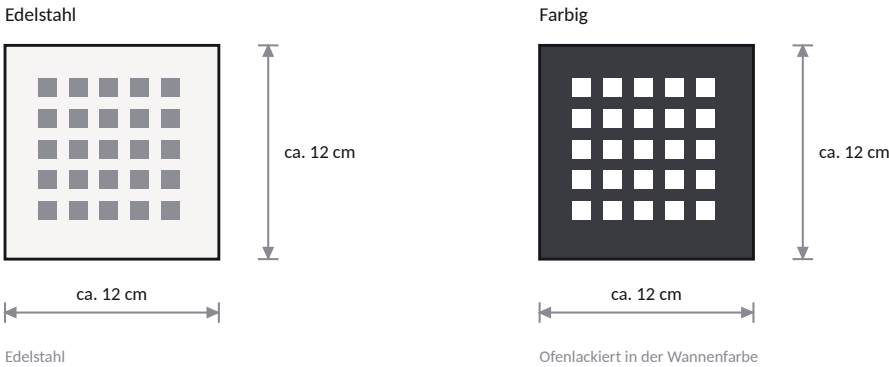

Quadratische Abdeckung ca. 12 × 12 cm, in Edelstahl oder ofenlackiert in der Wannenfarbe.

LIEFERBARE GRÖSSEN IN CM — 51 KOMBINATIONEN




BREITE ↓ / LÄNGE →	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220
70	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
75	-	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-
80	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
110	-	-	-	•	-	•	-	•	-	•	•	-

• lieferbar. Zeile = Breite, Spalte = Länge. Zwischengrößen durch Zuschnitt nach Maß auf Anfrage.

MASS B — ABSTAND DER ABLAUFMITTE ZUR SCHMALSEITE

BREITE	LÄNGE	MASS B
70 – 100 cm	bis 160 cm	25 cm
70 – 100 cm	170 cm sowie 70 × 180 cm	30 cm
80 – 100 cm	180 – 200 cm	55 cm
70 – 100 cm	210 cm	40 cm
110 cm	bis 140 cm	40 cm
110 cm	160 cm	50 cm
110 cm	170 – 200 cm	55 cm
110 cm	220 cm	60 cm

FARBEN

				
Weiß	Beige	Sand	Mokka	Graubraun
				
Steingrau	Grau RAL 7015	Anthrazit	Schwarz	RAL / NCS

Alle Farben in den Oberflächen Schiefer und Glatt. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster.

MONTAGE

- Untergrund tragfähig, eben und formstabil
- Nur Polyurethan-Kleber, kein Zementkleber
- Punktverklebung plus umlaufende Kleberaube
- Fuge zur Wand 2 – 3 mm, dauerelastisch
- Vor dem Verkleben Wasserprobe: Wasser muss vollständig zum Ablauf laufen
- Zuschnitt mit Radialschleifer und Diamantscheibe

PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit milder Seifenlauge oder neutralem Badreiniger
- Hartnäckige Flecken einweichen und punktuell mit weichem Pad in kreisenden Bewegungen lösen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, säure-, chlor- oder lösemittelhaltigen Reiniger, keine Dampfreiniger
- Reinigungsmittel nicht einwirken lassen, gründlich nachspülen
- Oberflächliche Kratzer sind mit einem Reparaturset ausbesserbar

HINWEISE

- Montage nur durch eine fachkundige Person, Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik
- Nicht als Tritt- oder Standfläche für Arbeiten benutzen, keine punktuellen Lasten
- Der Brausestrahl sollte nicht direkt auf die Abdeckung treffen, das mindert die Ablaufleistung
- Verpackungsfolien und Kleinteile von Kindern fernhalten

HERSTELLER UND GARANTIE

Hersteller	Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH
Anschrift	Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland
Kontakt	info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum

Von der Garantie ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.