




TECHNISCHES
DATENBLATT

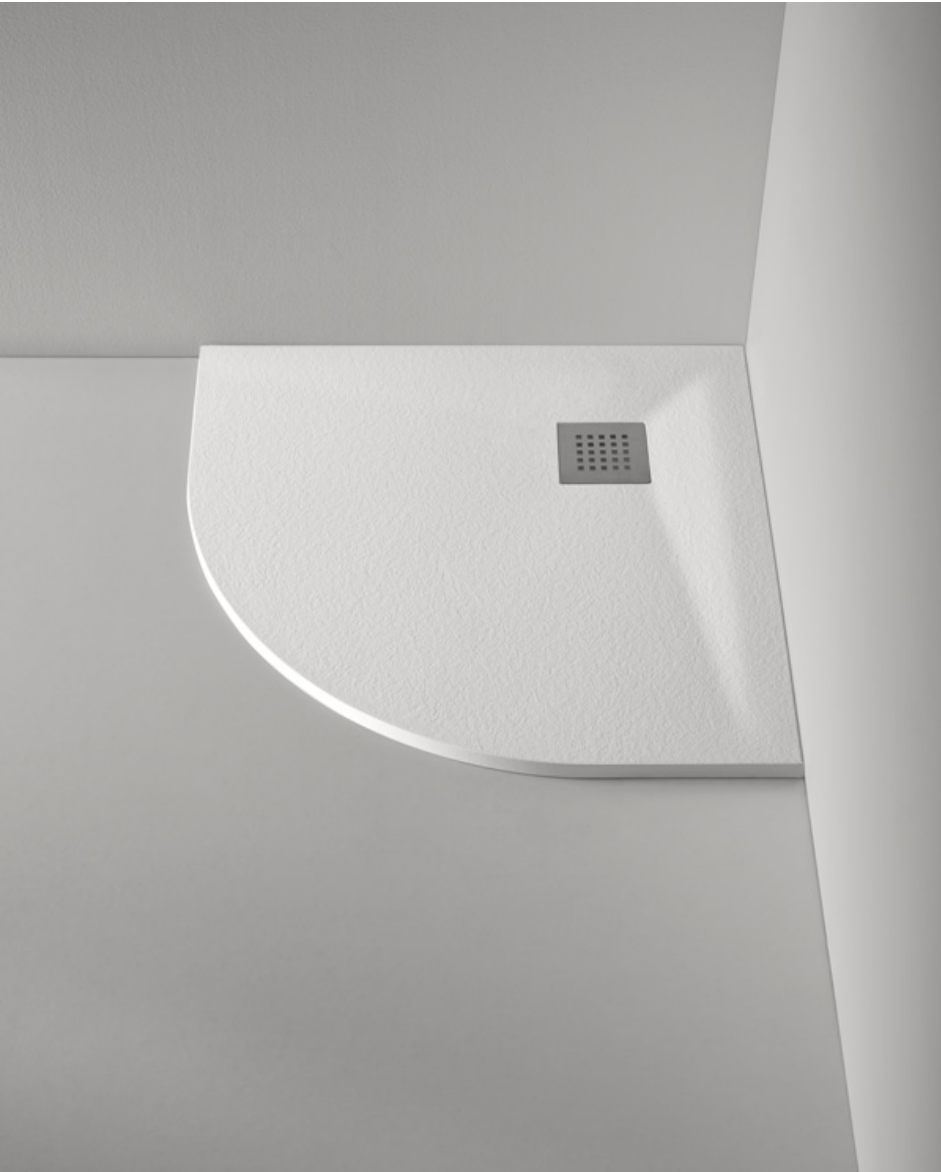

MINERA

Ceres

Mineralguss-Duschwanne Viertelkreis mit Punktablauf

MINERALGUSS
3 GRÖSSEN

9 STANDARDFARBEN • RAL / NCS

STAND 09/2026

Produktart	Bodengleiche Duschwanne aus Mineralguss
Modell	Minera Ceres
Ausführung	Mineralguss-Duschwanne Viertelkreis mit Punktablauf
Material	Harzkern mit leichten mineralischen Füllstoffen; Doppelbeschichtung aus schlagfestem Gelcoat und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem, rutschfestem Polyurethan
Aufbauhöhe	2,5 – 2,8 cm
Maßtoleranz	± 0,7 %
Oberflächen	Schiefer und Glatt
Farben	9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz, dazu jede RAL- und NCS-Farbe
Ablauf	Punktablauf ø 90 mm, zur rechtwinkligen Ecke hin versetzt, mit gleichem Abstand zu beiden geraden Kanten
Einbautiefe unter der Wanne	ca. 9 cm (Standard) bzw. ca. 12 cm (Vertikalablauf)
Gewicht	33 kg/m ² · verpackt 38 kg/m ²
Verpackungsvolumen	(L+5) × (B+5) × 21 cm ³
Einbau	Bodengleich eingelassen oder direkt auf dem Boden aufliegend
Zuschnitt	max. 5 cm an den Längsseiten, max. 9 cm an einer Stirnseite — auf der Seite des Ablaufabgangs ist kein Zuschnitt möglich
Nut für Duschabtrennung	Glasstärke + 2 mm, 10 mm tief
Form	Quadratisch mit viertelkreisförmig gerundeter Front, Radius 55 cm
Abstand des Ablaufs zu den geraden Kanten	zu beiden Kanten gleich, genaues Maß auf Anfrage

ZERTIFIZIERTE EIGENSCHAFTEN

Antibakterielle Oberfläche	ISO 846:2019
Rutschhemmung	Klasse 3 nach UNE-ENV 12633 und PN24 NFP 05-011
Reinigungsfreundlichkeit	UNE EN 263 • Klasse 1 nach UNE EN 14527
Schlag- und Kratzfestigkeit	ISO 7784-1 • UNE EN ISO 14688
UV-Beständigkeit	UNE EN 263

Klasse 3 ist die höchste Rutschhemmungsklasse der Norm UNE-ENV 12633. Die Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.


WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich mit einem Reparaturset ausbessern
- Leicht im Verhältnis zur Fläche, dadurch einfach zu handhaben
- Farbecht und UV-beständig
- Zuschnitt nach Maß möglich, dadurch passgenau in vorhandene Nischen

LIEFERUMFANG

- 1 × Duschwanne Minera Ceres in der gewählten Größe, Farbe und Oberfläche
- 1 × Ablaufgarnitur
- 1 × Abdeckung
- Montage- und Pflegeanleitung


DRAUFSICHT

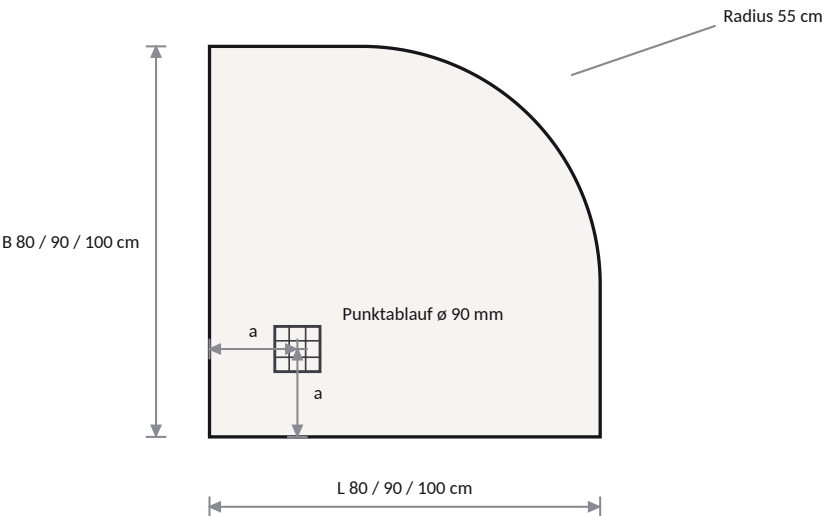

a = gleicher Abstand zu beiden geraden Kanten, Maß auf Anfrage

Schematische Darstellung. L = Länge, B = Breite. Alle Maße in cm, Maßtoleranz $\pm 0,7\%$.

LÄNGSSCHNITT

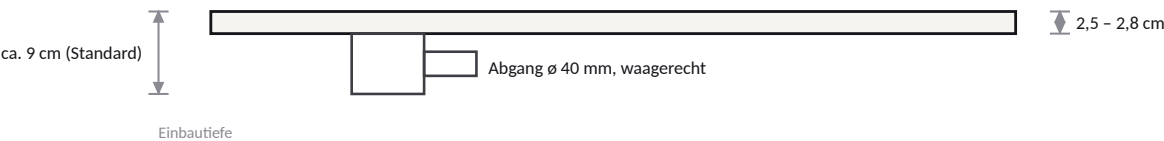


LAGE DES ABLAUF

Lage	zur rechtwinkligen Ecke hin versetzt, nicht mittig
Abstand zu den geraden Kanten	zu beiden Kanten gleich, genaues Maß auf Anfrage
Radius der gerundeten Front	55 cm
Einbautiefe unter der Wanne	ca. 9 cm (Standard) bzw. ca. 12 cm (Vertikalablauf)
Abgang	ø 40 mm


ABLAUFGARNITUR

AUSFÜHRUNG	ABLAUFLEISTUNG	ABGANG	EINBAUTIEFE
Standard	0,60 l/s	ø 40 mm waagerecht	ca. 9 cm
Viega Tempoplex	0,55 l/s	ø 40 mm waagerecht	ca. 9 cm
Vertikalablauf	0,80 l/s	ø 40 mm senkrecht	ca. 12 cm

ABLAUFGARNITUREN IM SCHNITT

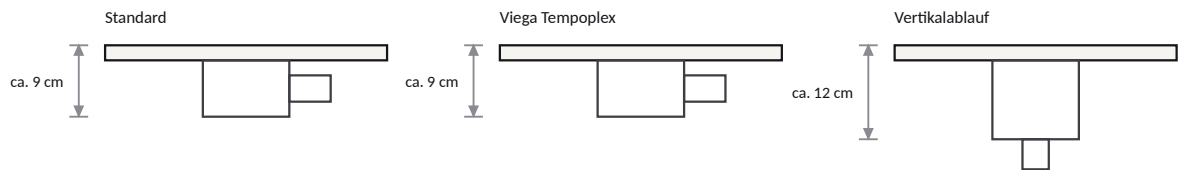

ABDECKUNGEN

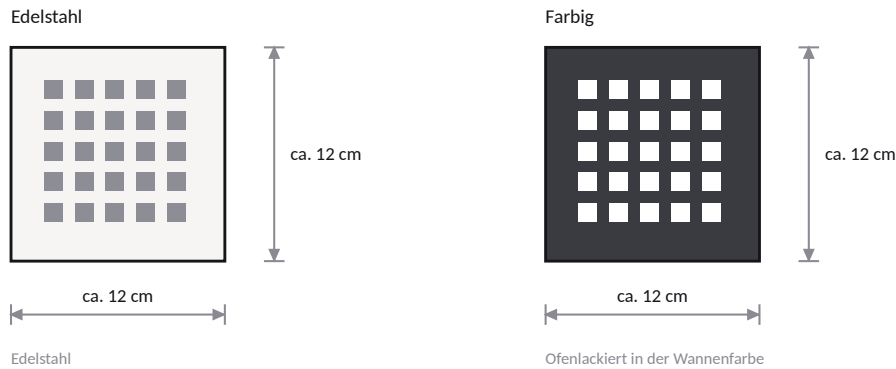

Quadratische Abdeckung ca. 12 × 12 cm, in Edelstahl oder ofenlackiert in der Wannenfarbe.

LIEFERBARE GRÖSSEN IN CM — 3 KOMBINATIONEN


80 × 80 cm

90 × 90 cm

100 × 100 cm

Zwischengrößen durch Zuschnitt nach Maß auf Anfrage.

FARBEN



Weiß



Beige



Sand



Mokka



Graubraun



Steingrau



Grau RAL 7015



Anthrazit



Schwarz



RAL / NCS

Alle Farben in den Oberflächen Schiefer und Glatt. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster.

MONTAGE

- Untergrund tragfähig, eben und formstabil
- Nur Polyurethan-Kleber, kein Zementkleber
- Punktverklebung plus umlaufende Kleberaupe
- Fuge zur Wand 2 – 3 mm, dauerelastisch
- Vor dem Verkleben Wasserprobe: Wasser muss vollständig zum Ablauf laufen
- Zuschnitt mit Radialschleifer und Diamantscheibe

PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit milder Seifenlauge oder neutralem Badreiniger
- Hartnäckige Flecken einweichen und punktuell mit weichem Pad in kreisenden Bewegungen lösen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, säure-, chlor- oder lösemittelhaltigen Reiniger, keine Dampfreiniger
- Reinigungsmittel nicht einwirken lassen, gründlich nachspülen
- Oberflächliche Kratzer sind mit einem Reparaturset ausbesserbar

HINWEISE

- Montage nur durch eine fachkundige Person, Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik
- Nicht als Tritt- oder Standfläche für Arbeiten benutzen, keine punktuellen Lasten
- Der Brausestrahl sollte nicht direkt auf die Abdeckung treffen, das mindert die Ablaufleistung
- Verpackungsfolien und Kleinteile von Kindern fernhalten

HERSTELLER UND GARANTIE

Hersteller	Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH
Anschrift	Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland
Kontakt	info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum

Von der Garantie ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.