



TECHNISCHES
DATENBLATT



MINERA

Nyx

Mineralguss-Duschwanne mit seitlichem Ablaufschlitz

MINERALGUSS
20 GRÖSSEN

9 STANDARDFARBEN • RAL / NCS

STAND 09/2026

Produktart	Bodengleiche Duschwanne aus Mineralguss
Modell	Minera Nyx
Ausführung	Mineralguss-Duschwanne mit seitlichem Ablaufschlitz
Material	Harzkern mit leichten mineralischen Füllstoffen; Doppelbeschichtung aus schlagfestem Gelcoat und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem, rutschfestem Polyurethan
Aufbauhöhe	2,8 – 3,0 cm
Maßtoleranz	± 0,7 %
Oberflächen	Schiefer und Glatt
Farben	9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz, dazu jede RAL- und NCS-Farbe
Ablauf	Rechteckiger Ablaufschlitz, seitlich, Mitte 11 cm von der Schmalseite, mittig in der Breite, Abdeckung im Dekor der Wanne
Einbautiefe unter der Wanne	10 cm
Gewicht	39 kg/m ² · verpackt 45 kg/m ²
Verpackungsvolumen	(L+4) × (B+4) × 18 cm ³
Einbau	Bodengleich eingelassen oder direkt auf dem Boden aufliegend
Zuschnitt	max. 4 cm an den Längsseiten, max. 9 cm an der ablaufabgewandten Schmalseite — auf der Ablaufseite ist kein Zuschnitt möglich
Nut für Duschabtrennung	Glasstärke + 2 mm, 10 mm tief
Rinnenkörper	250 × 60 mm
Wannenboden	Mit Gefälle zum Ablauf

ZERTIFIZIERTE EIGENSCHAFTEN

Antibakterielle Oberfläche	ISO 846:2019
Rutschhemmung	Klasse 3 nach UNE-ENV 12633 und PN24 NFP 05-011
Reinigungsfreundlichkeit	UNE EN 263 • Klasse 1 nach UNE EN 14527
Schlag- und Kratzfestigkeit	ISO 7784-1 • UNE EN ISO 14688
UV-Beständigkeit	UNE EN 263

Klasse 3 ist die höchste Rutschhemmungsklasse der Norm UNE-ENV 12633. Die Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

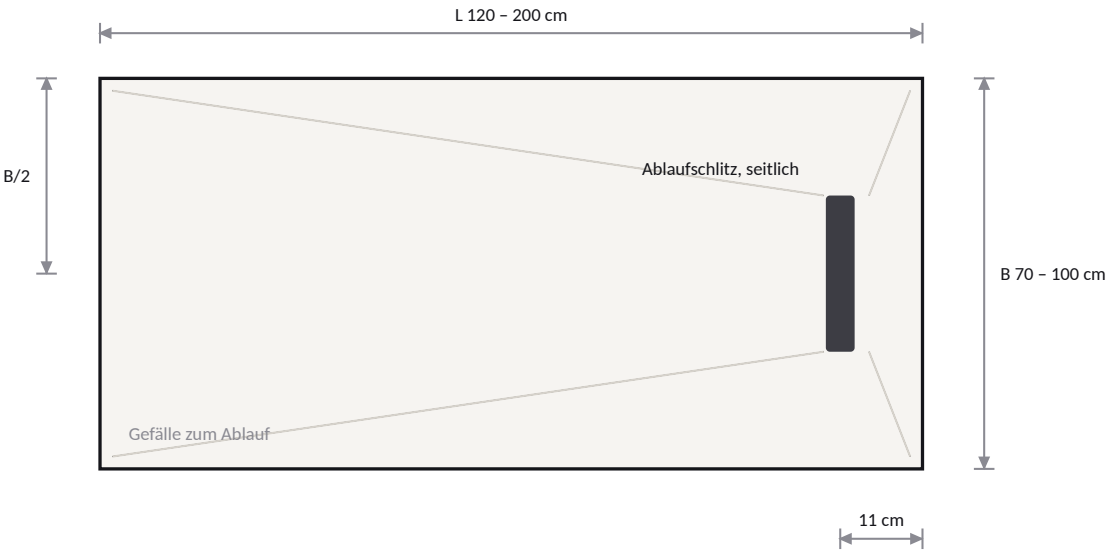
WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich mit einem Reparaturset ausbessern
- Leicht im Verhältnis zur Fläche, dadurch einfach zu handhaben
- Farbecht und UV-beständig
- Zuschnitt nach Maß möglich, dadurch passgenau in vorhandene Nischen

LIEFERUMFANG

- 1 × Duschwanne Minera Nyx in der gewählten Größe, Farbe und Oberfläche
- 1 × Ablaufgarnitur
- 1 × Abdeckung
- Montage- und Pflegeanleitung

DRAUFSICHT



Schematische Darstellung. L = Länge, B = Breite. Alle Maße in cm, Maßtoleranz $\pm 0,7\%$.

LAGE DES ABLAUFS

Zur Schmalseite **11 cm bis Schlitzmitte**

In der Breite **mittig, B/2**

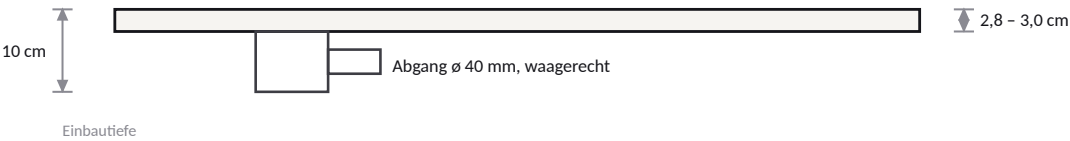
Rinnenkörper **250 × 60 mm**

Wannenboden **Gefälle zum Ablauf**

Einbautiefe unter der Wanne **10 cm**

Abgang **ø 40 mm**


LÄNGSSCHNITT



ABLAUFGARNITUR

AUSFÜHRUNG	ABLAUFLEISTUNG	ABGANG	EINBAUTIEFE
Rechteckablauf	0,60 l/s	ø 40 mm waagrecht	10 cm

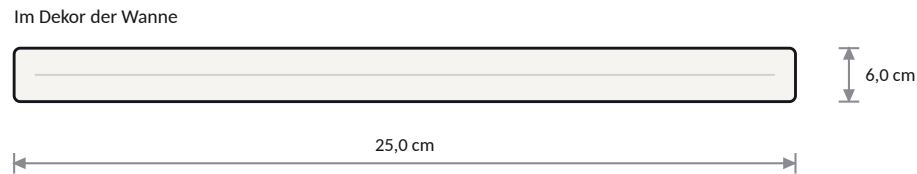ABDECKUNG DER ABLAUFRINNE









Oberfläche und Farbe wie die Wanne.

LIEFERBARE GRÖSSEN IN CM — 20 KOMBINATIONEN

BREITE ↓ / LÄNGE →	120	140	160	180	200
70	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•

• lieferbar. Zeile = Breite, Spalte = Länge. Zwischengrößen durch Zuschnitt nach Maß auf Anfrage.

FARBEN

				
Weiß	Beige	Sand	Mokka	Graubraun
				
Steingrau	Grau RAL 7015	Anthrazit	Schwarz	RAL / NCS

Alle Farben in den Oberflächen Schiefer und Glatt. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster.

MONTAGE

- Untergrund tragfähig, eben und formstabil
- Nur Polyurethan-Kleber, kein Zementkleber
- Punktverklebung plus umlaufende Kleberaupe
- Fuge zur Wand 2 – 3 mm, dauerelastisch
- Vor dem Verkleben Wasserprobe: Wasser muss vollständig zum Ablauf laufen
- Zuschnitt mit Radialschleifer und Diamantscheibe

PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit milder Seifenlauge oder neutralem Badreiniger
- Hartnäckige Flecken einweichen und punktuell mit weichem Pad in kreisenden Bewegungen lösen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, säure-, chlor- oder lösemittelhaltigen Reiniger, keine Dampfreiniger
- Reinigungsmittel nicht einwirken lassen, gründlich nachspülen
- Oberflächliche Kratzer sind mit einem Reparaturset ausbesserbar

HINWEISE

- Montage nur durch eine fachkundige Person, Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik
- Nicht als Tritt- oder Standfläche für Arbeiten benutzen, keine punktuellen Lasten
- Der Brausestrahl sollte nicht direkt auf die Abdeckung treffen, das mindert die Ablaufleistung
- Verpackungsfolien und Kleinteile von Kindern fernhalten

HERSTELLER UND GARANTIE

Hersteller	Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH
Anschrift	Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland
Kontakt	info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum

Von der Garantie ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.