

TECHNISCHES
DATENBLATT



MINERA

Pera

Mineralguss-Eckduschwanne mit Linienablauf rechts

MINERALGUSS
20 GRÖSSEN

9 STANDARDFARBEN • RAL / NCS

STAND 09/2026

Produktart	Bodengleiche Duschwanne aus Mineralguss
Modell	Minera Pera
Ausführung	Mineralguss-Eckduschwanne mit Linienablauf rechts
Material	Harzkern mit leichten mineralischen Füllstoffen; Doppelbeschichtung aus schlagfestem Gelcoat und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem, rutschfestem Polyurethan
Aufbauhöhe	2,6 – 2,8 cm
Maßtoleranz	± 0,7 %
Oberflächen	Schiefer und Glatt
Farben	9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz, dazu jede RAL- und NCS-Farbe
Ablauf	Linienablauf 26,5 cm in der rechten Ecke, 3,7 cm von der Kante
Einbautiefe unter der Wanne	10 cm
Gewicht	33 kg/m ² • verpackt 45 kg/m ²
Verpackungsvolumen	(L+4) × (B+4) × 18 cm ³
Einbau	Bodengleich eingelassen oder direkt auf dem Boden aufliegend
Zuschnitt	max. 4 cm an den Seiten, max. 9 cm an der ablaufabgewandten Seite — auf der Ablaufseite ist kein Zuschnitt möglich
Nut für Duschabtrennung	Glasstärke + 2 mm, 10 mm tief
Rinnenkörper	265 × 65 mm
Ausführung	Spiegelbildlich zu Minera Ento

ZERTIFIZIERTE EIGENSCHAFTEN

Antibakterielle Oberfläche	ISO 846:2019
Rutschhemmung	Klasse 3 nach UNE-ENV 12633 und PN24 NFP 05-011
Reinigungsfreundlichkeit	UNE EN 263 • Klasse 1 nach UNE EN 14527
Schlag- und Kratzfestigkeit	ISO 7784-1 • UNE EN ISO 14688
UV-Beständigkeit	UNE EN 263

Klasse 3 ist die höchste Rutschhemmungsklasse der Norm UNE-ENV 12633. Die Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich mit einem Reparaturset ausbessern
- Leicht im Verhältnis zur Fläche, dadurch einfach zu handhaben
- Farbecht und UV-beständig
- Zuschnitt nach Maß möglich, dadurch passgenau in vorhandene Nischen

LIEFERUMFANG

- 1 × Duschwanne Minera Pera in der gewählten Größe, Farbe und Oberfläche
- 1 × Ablaufgarnitur
- 1 × Abdeckung
- Montage- und Pflegeanleitung

DRAUFSICHT



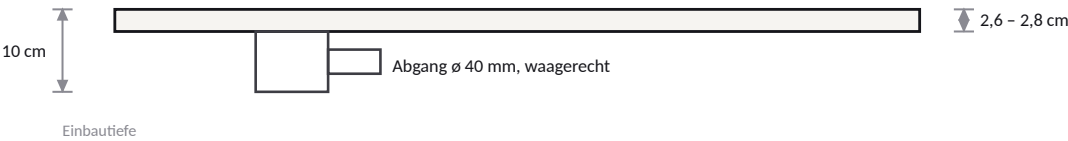
Schematische Darstellung. L = Länge, B = Breite. Alle Maße in cm, Maßtoleranz $\pm 0,7\%$.

Minera Ento ist das spiegelbildliche Gegenstück mit dem Ablauf in der linken Ecke.

LAGE DES ABLAUFS

Zur Längsseite	3,7 cm bis Rinnenmitte
Lage	rechte Ecke, Ablaufstutzen 26 cm von der Ecke
Rinnenlänge	26,5 cm
Einbautiefe unter der Wanne	10 cm
Abgang	Ø 40 mm


LÄNGSSCHNITT



ABLAUFGARNITUR

AUSFÜHRUNG	ABLAUFLEISTUNG	ABGANG	EINBAUTIEFE
Linienablauf	60 l/min	ø 40 mm waagrecht	10 cm

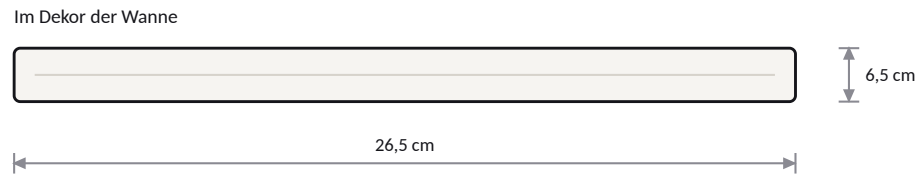ABDECKUNG DER ABLAUFRINNE









Oberfläche und Farbe wie die Wanne.

LIEFERBARE GRÖSSEN IN CM — 20 KOMBINATIONEN

BREITE ↓ / LÄNGE →	120	140	160	180	200
70	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•

• lieferbar. Zeile = Breite, Spalte = Länge. Zwischengrößen durch Zuschnitt nach Maß auf Anfrage.

FARBEN

				
Weiß	Beige	Sand	Mokka	Graubraun
				
Steingrau	Grau RAL 7015	Anthrazit	Schwarz	RAL / NCS

Alle Farben in den Oberflächen Schiefer und Glatt. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster.

MONTAGE

- Untergrund tragfähig, eben und formstabil
- Nur Polyurethan-Kleber, kein Zementkleber
- Punktverklebung plus umlaufende Kleberaupe
- Fuge zur Wand 2 – 3 mm, dauerelastisch
- Vor dem Verkleben Wasserprobe: Wasser muss vollständig zum Ablauf laufen
- Zuschnitt mit Radialschleifer und Diamantscheibe

PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit milder Seifenlauge oder neutralem Badreiniger
- Hartnäckige Flecken einweichen und punktuell mit weichem Pad in kreisenden Bewegungen lösen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, säure-, chlor- oder lösemittelhaltigen Reiniger, keine Dampfreiniger
- Reinigungsmittel nicht einwirken lassen, gründlich nachspülen
- Oberflächliche Kratzer sind mit einem Reparaturset ausbesserbar

HINWEISE

- Montage nur durch eine fachkundige Person, Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik
- Nicht als Tritt- oder Standfläche für Arbeiten benutzen, keine punktuellen Lasten
- Der Brausestrahl sollte nicht direkt auf die Abdeckung treffen, das mindert die Ablaufleistung
- Verpackungsfolien und Kleinteile von Kindern fernhalten

HERSTELLER UND GARANTIE

Hersteller	Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH
Anschrift	Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland
Kontakt	info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum

Von der Garantie ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.