

TECHNISCHES  
DATENBLATT



---

MINERA

# Vera

Mineralguss-Duschwanne mit seitlichem Linienablauf

MINERALGUSS  
20 GRÖSSEN

9 STANDARDFARBEN • RAL / NCS

STAND 09/2026

|                             |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart                  | Bodengleiche Duschwanne aus Mineralguss                                                                                                                                  |
| Modell                      | Minera Vera                                                                                                                                                              |
| Ausführung                  | Mineralguss-Duschwanne mit seitlichem Linienablauf                                                                                                                       |
| Material                    | Harzkern mit leichten mineralischen Füllstoffen; Doppelbeschichtung aus schlagfestem Gelcoat und einer Oberflächenschicht aus antibakteriellem, rutschfestem Polyurethan |
| Aufbauhöhe                  | 2,6 – 2,8 cm                                                                                                                                                             |
| Maßtoleranz                 | ± 0,7 %                                                                                                                                                                  |
| Oberflächen                 | Schiefer und Glatt                                                                                                                                                       |
| Farben                      | 9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz, dazu jede RAL- und NCS-Farbe                                                                                                      |
| Ablauf                      | Linienablauf 26,5 cm an der Schmalseite, 3,7 cm von der Kante, mittig in der Breite                                                                                      |
| Einbautiefe unter der Wanne | 10 cm                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                     | 33 kg/m <sup>2</sup> • verpackt 45 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Verpackungsvolumen          | (L+4) × (B+4) × 18 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                       |
| Einbau                      | Bodengleich eingelassen oder direkt auf dem Boden aufliegend                                                                                                             |
| Zuschnitt                   | max. 4 cm an den Längsseiten, max. 9 cm an der ablaufabgewandten Seite — auf der Ablaufseite ist kein Zuschnitt möglich                                                  |
| Nut für Duschabtrennung     | Glasstärke + 2 mm, 10 mm tief                                                                                                                                            |
| Rinnenkörper                | 265 × 65 mm                                                                                                                                                              |

## ZERTIFIZIERTE EIGENSCHAFTEN

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Antibakterielle Oberfläche  | ISO 846:2019                                    |
| Rutschhemmung               | Klasse 3 nach UNE-ENV 12633 und PN24 NFP 05-011 |
| Reinigungsfreundlichkeit    | UNE EN 263 • Klasse 1 nach UNE EN 14527         |
| Schlag- und Kratzfestigkeit | ISO 7784-1 • UNE EN ISO 14688                   |
| UV-Beständigkeit            | UNE EN 263                                      |

Klasse 3 ist die höchste Rutschhemmungsklasse der Norm UNE-ENV 12633. Die Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

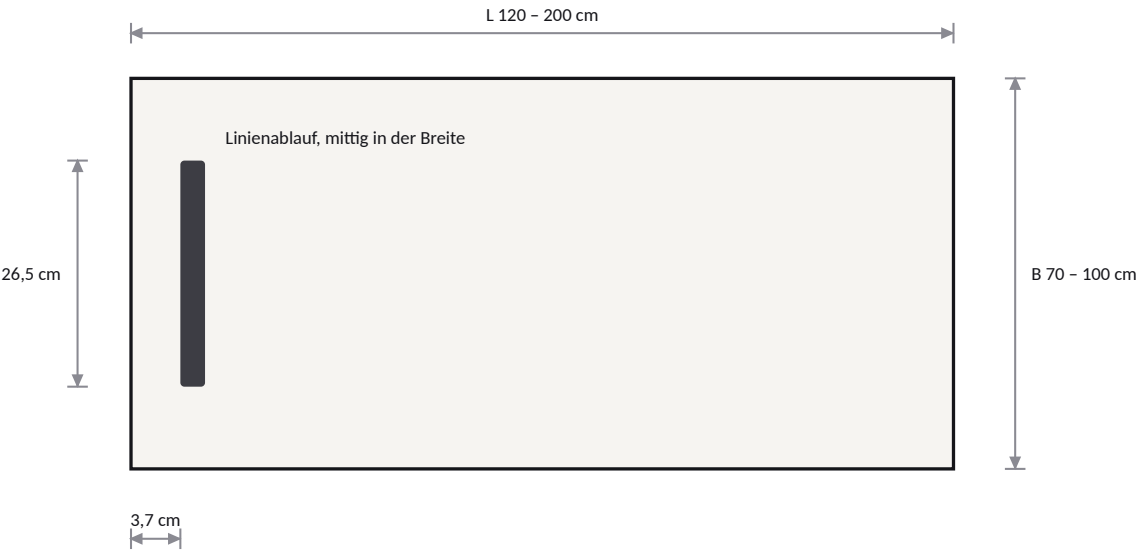
## WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich mit einem Reparaturset ausbessern
- Leicht im Verhältnis zur Fläche, dadurch einfach zu handhaben
- Farbecht und UV-beständig
- Zuschnitt nach Maß möglich, dadurch passgenau in vorhandene Nischen

## LIEFERUMFANG

- 1 × Duschwanne Minera Vera in der gewählten Größe, Farbe und Oberfläche
- 1 × Ablaufgarnitur
- 1 × Abdeckung
- Montage- und Pflegeanleitung

DRAUFSICHT




Schematische Darstellung. L = Länge, B = Breite. Alle Maße in cm, Maßtoleranz  $\pm 0,7\%$ .

LAGE DES ABLAUFS

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Zur Schmalseite             | 3,7 cm bis Rinnenmitte |
| In der Breite               | mittig, B/2            |
| Rinnenlänge                 | 26,5 cm                |
| Einbautiefe unter der Wanne | 10 cm                  |
| Abgang                      | Ø 40 mm                |

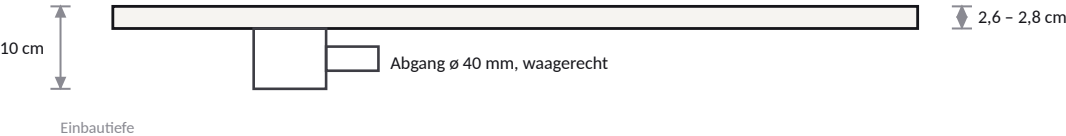
LÄNGSSCHNITT



ABLAUFGARNITUR

| AUSFÜHRUNG   | ABLAUFLEISTUNG | ABGANG            | EINBAUTIEFE |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| Linienablauf | 60 l/min       | ø 40 mm waagrecht | 10 cm       |

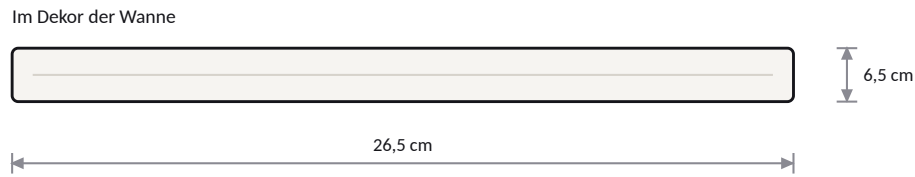ABDECKUNG DER ABLAUF RinNE









Oberfläche und Farbe wie die Wanne.

LIEFERBARE GRÖSSEN IN CM — 20 KOMBINATIONEN

| BREITE ↓ / LÄNGE → | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70                 | •   | •   | •   | •   | •   |
| 80                 | •   | •   | •   | •   | •   |
| 90                 | •   | •   | •   | •   | •   |
| 100                | •   | •   | •   | •   | •   |

• lieferbar. Zeile = Breite, Spalte = Länge. Zwischengrößen durch Zuschnitt nach Maß auf Anfrage.

FARBEN

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Weiß                                                                               | Beige                                                                              | Sand                                                                               | Mokka                                                                               | Graubraun                                                                            |
|  |  |  |  |  |
| Steingrau                                                                          | Grau RAL 7015                                                                      | Anthrazit                                                                          | Schwarz                                                                             | RAL / NCS                                                                            |

Alle Farben in den Oberflächen Schiefer und Glatt. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster.

## MONTAGE

- Untergrund tragfähig, eben und formstabil
- Nur Polyurethan-Kleber, kein Zementkleber
- Punktverklebung plus umlaufende Kleberaupe
- Fuge zur Wand 2 – 3 mm, dauerelastisch
- Vor dem Verkleben Wasserprobe: Wasser muss vollständig zum Ablauf laufen
- Zuschnitt mit Radialschleifer und Diamantscheibe

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit milder Seifenlauge oder neutralem Badreiniger
- Hartnäckige Flecken einweichen und punktuell mit weichem Pad in kreisenden Bewegungen lösen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, säure-, chlor- oder lösemittelhaltigen Reiniger, keine Dampfreiniger
- Reinigungsmittel nicht einwirken lassen, gründlich nachspülen
- Oberflächliche Kratzer sind mit einem Reparaturset ausbesserbar

## HINWEISE

- Montage nur durch eine fachkundige Person, Abdichtung nach den anerkannten Regeln der Technik
- Nicht als Tritt- oder Standfläche für Arbeiten benutzen, keine punktuellen Lasten
- Der Brausestrahl sollte nicht direkt auf die Abdeckung treffen, das mindert die Ablaufleistung
- Verpackungsfolien und Kleinteile von Kindern fernhalten

## HERSTELLER UND GARANTIE

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller | Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH                |
| Anschrift  | Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland                                  |
| Kontakt    | info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816                                   |
| Garantie   | 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum |

Von der Garantie ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.